



## LED Ellipse Pendelleuchte

- › direkt oder direkt/indirekt strahlend
- › Leuchtgehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet Weiß, Schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchte komplett geschlossen mit anschlussfertiger Verdrahtung
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

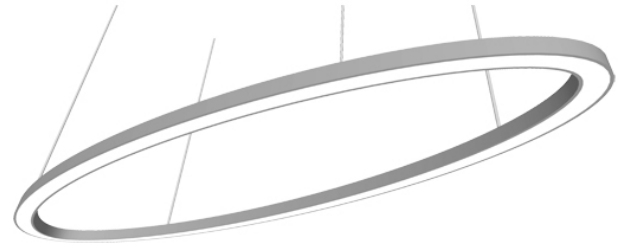

- › Low Flux LED-Typ 93
- › Ultra Flux LED-Typ 94

### opal, direkt strahlend

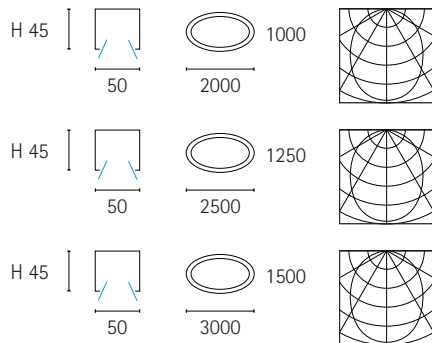


### Lichtstrom High Performance (CRI 90)

Artikel LED-Typ 3000 K 4000 K Leistung

| Artikel | LED-Typ | 3000 K   | 4000 K   | Leistung |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| 41640   | 93      | 5770 lm  | 5770 lm  | 92 W     |
|         | 94      | 8030 lm  | 8030 lm  | 128 W    |
| 41650   | 93      | 7250 lm  | 7250 lm  | 113 W    |
|         | 94      | 10090 lm | 10090 lm | 158 W    |
| 41660   | 93      | 8580 lm  | 8580 lm  | 132 W    |
|         | 94      | 11940 lm | 11940 lm | 185 W    |

### opal, direkt/indirekt strahlend

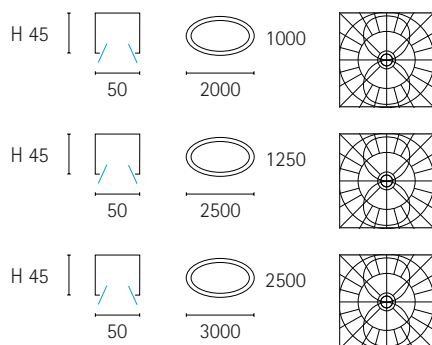

### Lichtstrom High Performance (CRI 90)

Artikel LED-Typ 3000 K 4000 K Leistung

| Artikel | LED-Typ | 3000 K   | 4000 K   | Leistung |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| 41641   | 93      | 11460 lm | 11460 lm | 174 W    |
|         | 94      | 15950 lm | 15950 lm | 244 W    |
| 41651   | 93      | 14400 lm | 14400 lm | 216 W    |
|         | 94      | 20040 lm | 20040 lm | 304 W    |
| 41661   | 93      | 17050 lm | 17050 lm | 254 W    |
|         | 94      | 23720 lm | 23720 lm | 358 W    |