

## LED Lichtring Pendelleuchte

- › direkt/indirekt strahlend
- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchte komplett geschlossen
- › anschlussfertige Verdrahtung
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h




- › Low Flux LED-Typ 16 27 W
- › Mid Flux LED-Typ 17 37 W
- › High Flux LED-Typ 18 51 W




opal

## Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

		2700 K	3000 K	4000 K
LED-Typ	16	2610 lm	2650 lm	2770 lm
LED-Typ	17	3650 lm	3700 lm	3880 lm
LED-Typ	18	5220 lm	5300 lm	5540 lm

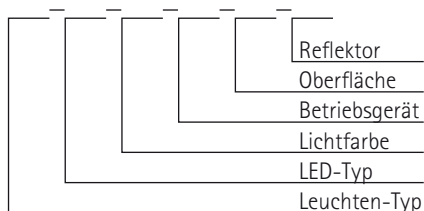

## Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche
41421.	16.	30. = 3000 K	02. = EVG	20. = nach RAL
	17.	40. = 4000 K	03. = 1-10V	30. = schwarz m.
	18.		10. = DALI	32. = weiß matt