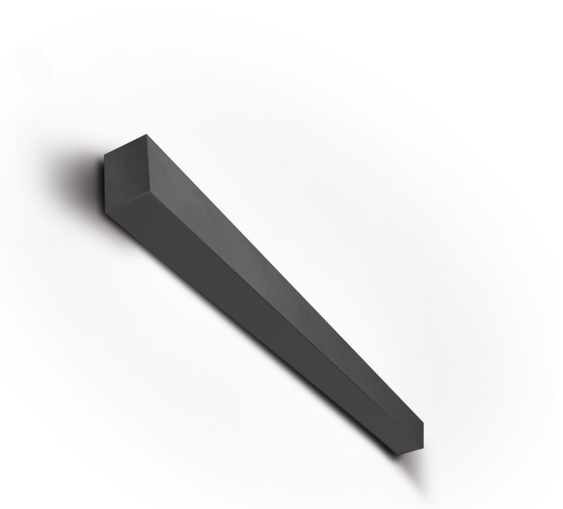






















LED RAIL Wandleuchte

- › indirekt strahlend
- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche dekorativ eloxiert
- › Oberfläche auch pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Acrylabdeckung prismatisch (BAP)
- › vorbereitet für Montagesystem
- › LED in SMD-Technologie, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



				Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)					
prismatisch, klar				Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung	
H 100					84442	13	1059 lm	1099 lm	10 W
						14	1483 lm	1538 lm	14 W
						15	2119 lm	2197 lm	20 W
H 100					84443	13	1589 lm	1648 lm	14 W
						14	2225 lm	2307 lm	20 W
						15	3178 lm	3296 lm	29 W
H 100					84444	13	2119 lm	2197 lm	18 W
						14	2966 lm	3076 lm	26 W
						15	4238 lm	4395 lm	37 W
H 100					84445	13	2649 lm	2747 lm	23 W
						14	3708 lm	3845 lm	32 W
						15	5297 lm	5493 lm	45 W
H 100					84446	13	3178 lm	3296 lm	27 W
						14	4450 lm	4614 lm	37 W
						15	6356 lm	6592 lm	53 W