


Pendel-Rohrleuchte

- › direkt strahlend
- › Leuchtengehäuse aus Aluminium.
- › Reflektor aus Aluminium, silber eloxiert.
- › Mit Schutzscheibe aus entspiegeltem Glas.
- › Oberfläche pulverbeschichtet Schwarz matt oder nach RAL erhältlich.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › Auch mit Adapter zur Montage an einer EUTRAC Stromschiene erhältlich.
- › LED in COB-Technologie,
2-Step MacAdam, L90/B10 – 50000 h

- › Small Flux LED-Typ 11, 21 12 W
- › Mid Flux LED-Typ 12, 22 17 W

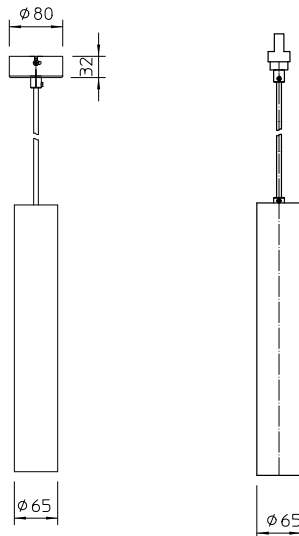

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

Länge	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
400 mm	96430	11	1210 lm	1280 lm	1310 lm	1320 lm
		12	1670 lm	1780 lm	1810 lm	1820 lm
600 mm	96440	11	1210 lm	1280 lm	1310 lm	1320 lm
		12	1670 lm	1780 lm	1810 lm	1820 lm
900 mm	96450	11	1210 lm	1280 lm	1310 lm	1320 lm
		12	1670 lm	1780 lm	1810 lm	1820 lm
1200 mm	96460	11	1210 lm	1280 lm	1310 lm	1320 lm
		12	1670 lm	1780 lm	1810 lm	1820 lm

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 90)

Länge	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
400 mm	96430	21	1030 lm	1090 lm	1080 lm	1100 lm
		22	1430 lm	1500 lm	1490 lm	1520 lm
600 mm	96440	21	1030 lm	1090 lm	1080 lm	1100 lm
		22	1430 lm	1500 lm	1490 lm	1520 lm
900 mm	96450	21	1030 lm	1090 lm	1080 lm	1100 lm
		22	1430 lm	1500 lm	1490 lm	1520 lm
1200 mm	96450	21	1030 lm	1090 lm	1080 lm	1100 lm
		22	1430 lm	1500 lm	1490 lm	1520 lm

Für die Pendelleuchte mit EUTRAC Stromschienenadapter bestellen Sie bitte zusätzlich Artikel 964xx-ST. Weitere Stromschienenadapter auf Anfrage.