

LED Tabla Anbauleuchte

- › direkt strahlend
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchtengehäuse aus Aluminium/Stahlblech
- › sichtbare Teile pulverbeschichtet
- › Reflektor aus Aluminium, Silber
- › mit Acryl Schutzscheibe.
- › integriertes Netzteil, Schnittstelle DALI
- › Gehäuse 2-teilig mit werkzeuglos abnehmbarem Deckel
- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80B10 - 50000 H




Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)


		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
LED-Typ	14	1270 lm	1310 lm	1330 lm	1380 lm	14 W
	15	1750 lm	1800 lm	1830 lm	1900 lm	19 W

Lichtstrom High Performance (CRI > 90)

		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
LED-Typ	24	1130 lm	1230 lm	1210 lm	1240 lm	14 W
	25	1560 lm	1680 lm	1680 lm	1710 lm	19 W

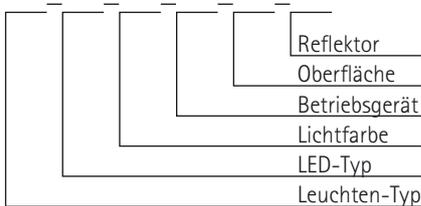

Artikelnummer-Schlüssel

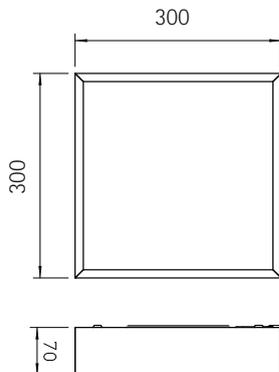

	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Abdeckung
81300.	14	27. = 2700 K	02. = EVG	20. = nach RAL	opal
	15	30. = 3000 K	10. = DALI	23. = Luna-Silber	
		35. = 3500 K		30. = schwarz m.	
	...	40. = 4000 K		32. = weiß matt	