



LED midiRail Einbauleuchte mit Linsenmodul, mittig

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › 2 Linsenmodule in der Mitte der Leuchte
- › Linsenmodule mit 50° oder 80° Raster
- › Anschlussfertig verdrahtet
- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

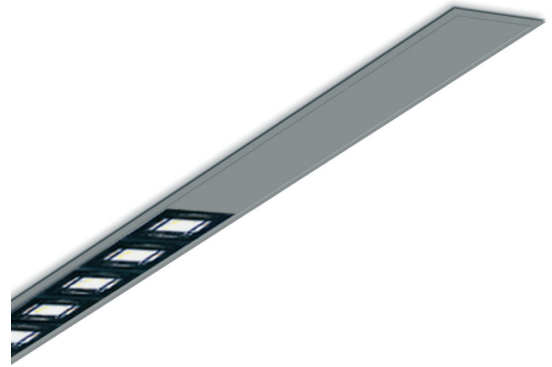

- › Low Flux LED-Typ 71
- › Mid Flux LED-Typ 72
- › High Flux LED-Typ 73

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung	
H 68 AD 55 x 610	 Linsenmodul	17442	71	1350 lm	1450 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
			72	1990 lm	2130 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
			73	2300 lm	2460 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 68 AD 55 x 890		17443	71	1350 lm	1450 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
			72	1990 lm	2130 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
			73	2300 lm	2460 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 68 AD 55 x 1170		17444	71	1350 lm	1450 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
			72	1990 lm	2130 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
			73	2300 lm	2460 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 68 AD 55 x 1450		17445	71	1350 lm	1450 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
			72	1990 lm	2130 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
			73	2300 lm	2460 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 68 AD 55 x 1730		17446	71	1350 lm	1450 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
			72	1990 lm	2130 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
			73	2300 lm	2460 lm	2460 lm	2600 lm	19 W