


## LED Lichtring Tischleuchte

- › direkt/indirekt strahlend
- › Leuchtgehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchte komplett geschlossen
- › anschlussfertige Verdrahtung
- › LED COB-Array, L90/B10 – 50000 h


- › Low Flux    LED-Typ 16    27 W
- › Mid Flux    LED-Typ 17    37 W
- › High Flux   LED-Typ 18    51 W



opal

## Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

		2700 K	3000 K	4000 K
LED-Typ	16	2610 lm	2650 lm	2770 lm
LED-Typ	17	3650 lm	3700 lm	3880 lm
LED-Typ	18	5220 lm	5300 lm	5540 lm

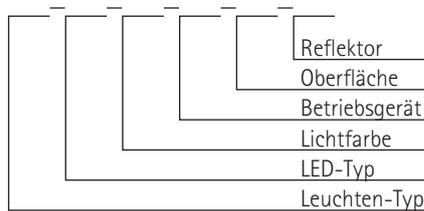

## Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Abdeckung
41427.	16.	27. = 2700 K	02. = EVG	20. = nach RAL	opal
	17.	30. = 3000 K	10. = DALI	30. = schwarz m.	
	18.	40. = 4000 K		32. = weiß matt	