



LED Pendelleuchte

- › Leuchtenkorpus aus opalem Acryl
- › zentrierter Spot-Strahler im unteren Ende, Abstrahlwinkel 24° (nur ArtNr 96400 und 96410)
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › ausgestattet mit entspiegeltem Schutzglas
- › Spot-Strahler auch in höherer Leistung verfügbar
- › Dimmbares Netzteil, Schnittstelle DALI
- › passives Kühlsystem
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h

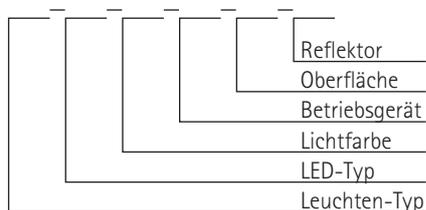

Artikelnummer-Schlüssel



mit kurzem Dom und Spot-Strahler, Länge 1680 mm

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
96400.	13.	4890 lm	5060 lm	40 W
	14.	6340 lm	6560 lm	50 W
	15.	8440 lm	8770 lm	66 W

mit langem Dom und Spot-Strahler, Länge 1870 mm

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
96410.	13.	4890 lm	5060 lm	40 W
	14.	6340 lm	6560 lm	50 W
	15.	8440 lm	8770 lm	66 W

ohne Dom und Spot-Strahler, Länge 1140 mm

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
96420.	13.	3610 lm	3740 lm	28 W
	14.	5060 lm	5240 lm	38 W
	15.	7160 lm	7450 lm	54 W

