


LED Pendel Kardan

- › Gehäuserahmen aus massivem Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › passives Kühlsystem
- › Leuchtenköpfe kardanisch schwenkbar; 30°/ 35°
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h




- › Mid Flux LED-Typ 16 17 W
- › High Flux LED-Typ 17 23 W
- › Ultra Flux LED-Typ 18 33 W






Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ	16	2110 lm	2240 lm	2300 lm	2300 lm
LED-Typ	17	2890 lm	3070 lm	3140 lm	3150 lm
LED-Typ	18	4180 lm	4440 lm	4540 lm	4550 lm

*Angaben pro Strahler

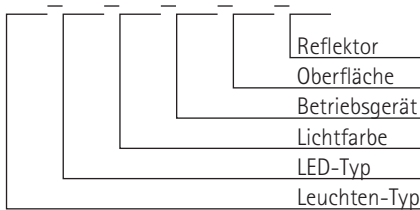

Artikelnummer-Schlüssel

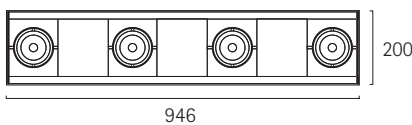

	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Reflektor
96162	16	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	S = 19°
	17	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	M = 23°
	18	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	XM = 28°
	...	40 = 4000 K		32 = weiß matt	F = 37° XF = 60°
96163	16	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	S = 19°
	17	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	M = 23°
	18	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	XM = 28°
	...	40 = 4000 K		32 = weiß matt	F = 37° XF = 60°
96164	16	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	S = 19°
	17	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	M = 23°
	18	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	XM = 28°
	...	40 = 4000 K		32 = weiß matt	F = 37° XF = 60°

Stand 04.2022