


## LED Lichtring Stehleuchte

- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Acrylabdeckung in opal
- › Leuchte komplett geschlossen
- › anschlussfertige Verdrahtung
- › LED COB-Array, L90/B10 – 50000 h


- › Low Flux LED-Typ 16 27 W
- › Mid Flux LED-Typ 17 37 W
- › High Flux LED-Typ 18 51 W



opal

## Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

|         |    | 2700 K  | 3000 K  | 4000 K  |
|---------|----|---------|---------|---------|
| LED-Typ | 16 | 2610 lm | 2650 lm | 2770 lm |
| LED-Typ | 17 | 3650 lm | 3700 lm | 3880 lm |
| LED-Typ | 18 | 5220 lm | 5300 lm | 5540 lm |

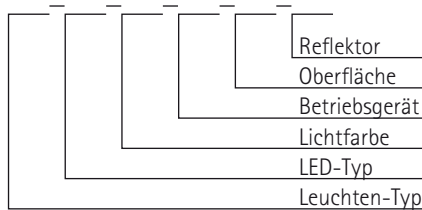

## Artikelnummer-Schlüssel



|        | LED-Typ | Lichtfarbe   | Betriebsgerät | Oberfläche       | Abdeckung |
|--------|---------|--------------|---------------|------------------|-----------|
| 41410. | 16.     | 30. = 3000 K | 02. = EVG     | 20. = nach RAL   | opal      |
|        | 17.     | 40. = 4000 K | 03. = 1-10V   | 30. = schwarz m. |           |
|        | 18.     |              | 10. = DALI    | 32. = weiß matt  |           |