


Wandleuchte TH 5.0



- › direkt/indirekt strahlend
- › Anschlussleistung 56 W/m
- › Bemessungslichtstrom 2 x 2100 lm/m
- › Lichtausbeute 81 lm/W
- › Schutzart IP20
- › Leuchtenfarbe nach RAL pulverbeschichtet
- › Leuchtengehäuse aus Aluminium E6EV1, dekorativ eloxiert
- › Diffusor PMMA, opal seidenmatt
- › Dimmbares Betriebsgerät, DALI, integriert mit Anschlussklemme
- › Nennspannung 220-240 V, 50/60 Hz

- › Small Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15




opal


- ▶ Lumen-Werte gelten für Abdeckung „opal“.
- Abdeckung „prismatisch, klar“ auf Anfrage.

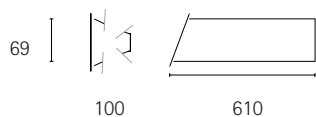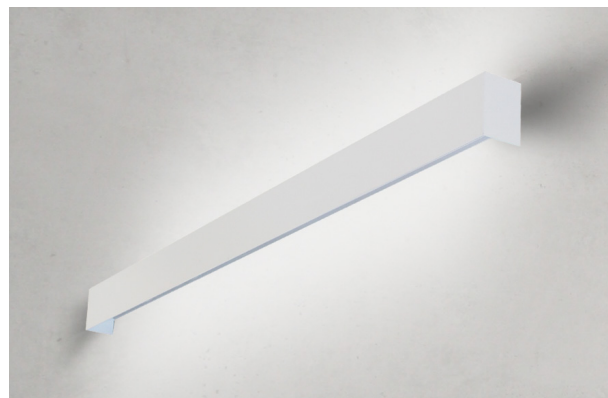


opal

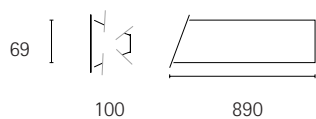


opal

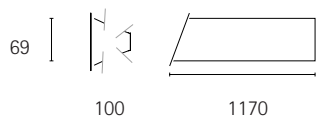

opal



opal



opal

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
86122	13	2550 lm	2640 lm	20 W
	14	3570 lm	3700 lm	27 W
	15	5060 lm	5250 lm	37 W
	...			
86123	13	3820 lm	3960 lm	28 W
	14	5350 lm	5550 lm	38 W
	15	7590 lm	7880 lm	54 W
	...			
86124	13	5100 lm	5290 lm	36 W
	14	7140 lm	7400 lm	50 W
	15	10120 lm	10510 lm	71 W
	...			
86125	13	6370 lm	6610 lm	44 W
	14	8930 lm	9260 lm	62 W
	15	12650 lm	13140 lm	88 W
	...			
86126	13	7650 lm	7930 lm	53 W
	14	10710 lm	11110 lm	73 W
	15	15180 lm	15770 lm	105 W
	...			